



## ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK, PN16

260/30

Нефиксирующего типа, для труб из ПВХ и стали, DN350-1000

Фланцевые адаптеры AVK используются в тех случаях, когда на конце трубы необходимо получить фланцевое соединение для возможности дальнейшего монтажа фланцевой арматуры, к примеру задвижек или насосов. Фланцевые адаптеры могут быть изготовлены для любых наружных диаметров труб в пределах допустимых размеров, подходят для всех металлических и для большинства твердотенных труб.

### Описание:

Фланцевый адаптер для нестандартных размеров труб. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.

### Сертификаты/разрешения:


- Разрешение WRAS

### Ключевые преимущества:

- Изготавливаются из низкоуглеродистой стали;
- Уплотнения из вулканизированной резины EPDM;
- Могут быть изготовлены для любых наружных диаметров труб в пределах допустимых размеров;
- Подходят для металлических, ВЧШГ, стальных и ПВХ труб;
- Под заказ фланцы могут поставляться с рассверловкой в соответствии с любыми стандартами;
- Допустимые допуски от номинального диаметра +2.....-5мм;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901



Expect ... **AVK**

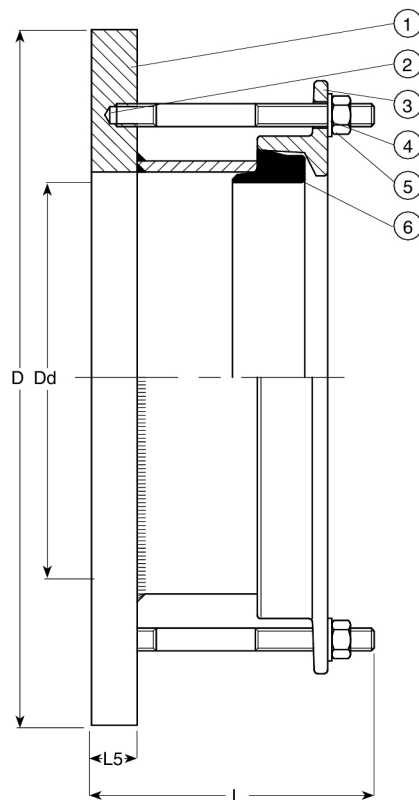

**Перечень компонентов:**

1. Корпус	сталь Fe 430B	4. Шайба	оцинкованная сталь
2. Болт	сталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная	5. Гайка	сталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная
3. Кольцо сальника	сталь Fe 430B	6. Уплотнение	резина EPDM

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

**Артикулы и габаритные размеры:**

Артикул	DN	D	Dd	L	L5	Количество болтов	Длина болтов	Расчетная масса кг
	мм	мм	мм	мм	мм			
260-30-0355-10	350	520	356	190	25	8	28	34
260-30-0406-10	400	580	406	190	25	8	31	40
260-30-0457-10	450	640	457	190	25	10	31	46
260-30-0711-10	700	910	711	190	25	12	37	72
260-30-0812-10	800	1025	813	190	25	12	40	85
260-30-0914-10	900	1125	914	190	25	14	40	94
260-30-1016-10	1000	1255	1016	210	30	14	43	114